

日本圧着端子製造株式会社

JST

ニッケル端子 (耐熱端子)

リニューアル!!



NEW



材質:ニッケル材 耐熱:400℃MAX

<RoHS2対応>

形番	箱入数	適用工具
NIR1.25-3	100個×10	YA-4 AD-900 BCT-0514L BYHT-2210
NIR1.25-M4	100個×10	
NIR1.25-4	100個×10	
NIR1.25-5	100個×10	
NIR2-3	100個×10	
NIR2-4	100個×10	
NIR2-5	100個×10	
NIR5.5-4	100個×10	
NIR5.5-5	100個×10	
NIR8-4	100個	BCT-8150L
NIR8-5	100個	E-4
NIR8-6	100個	YET-150-1

高品質!


光沢の
ある外観!



注) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

ニッケル端子(耐熱端子)リニューアル品

(ニクロム線・ニッケル線用)

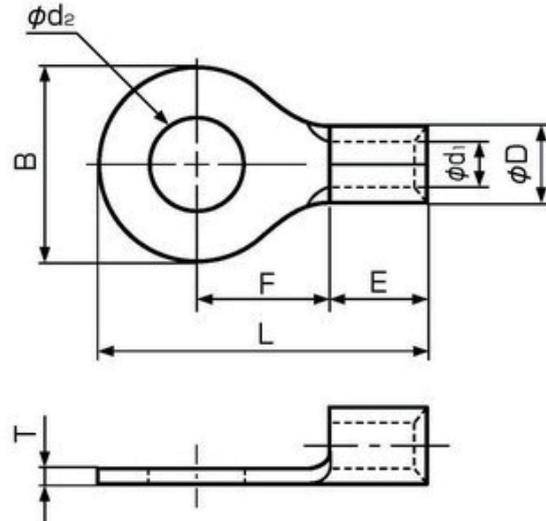

材質:ニッケル材 耐熱:400°C MAX

<RoHS2対応>

形番	寸法(mm)								適用電線範囲		適用圧着工具		箱入数
	ϕd_2	B	L	F	E	ϕD	ϕd_1	T	ニクロム 単線(mm)	ニッケル 撚線(mm ²)	空気圧式	油圧式	
NIR1.25-3	3.2	5.5	11.5	4.0							YA-4 AD-900	BCT-0514L BYHT-2210	100個×10
NIR1.25-M4		6.6	14.4	6.3									100個×10
NIR1.25-4	4.3				4.8	3.4	1.7	0.8	0.6~1.4	0.25~1.65			100個×10
NIR1.25-5		8.0	15.8	7.0									100個×10
NIR2-3	3.2												100個×10
NIR2-4	4.3	8.5	16.8	7.8	4.8	4.1	2.3	0.8	1.2~1.8	1.04~2.63			100個×10
NIR2-5	5.3	9.5		7.3									100個×10
NIR5.5-4	4.3												100個×10
NIR5.5-5	5.3	9.5	19.8	8.3	6.8	5.6	3.4	1.0	1.9~2.6	2.63~6.64			100個×10
NIR8-4	4.3												—
NIR8-5	5.3	12.0	23.8	9.3	8.5	7.1	4.5	1.2	2.9~3.5	6.64~10.52	100個		
NIR8-6	6.4										100個		

注1) 適用工具は銅線圧着端子用を兼用しており、ニッケル端子をご使用の場合、耐久性が低くなります。

注2) 電線適合範囲は単線・撚り線とも電線1本使用の範囲となります。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

JST 日本圧着端子製造株式会社

<URL><http://www.jst-mfg.com>

●本社	〒541-0045	大阪市中央区道修町3丁目4番7号	TEL.06(6210)2102(代)	FAX.06(6210)2132
●宇都宮営業所	〒320-0071	栃木県宇都宮市野沢町635番地2	TEL.028(666)1000(代)	FAX.028(666)1007
●関東営業所	〒222-0001	横浜市港北区樽町4丁目8番24号	TEL.045(543)1271(代)	FAX.045(544)1503
●名古屋営業所	〒470-0201	愛知県みよし市黒笹町丸根1099番25	TEL.0561(33)0600(代)	FAX.0561(33)0621
●大阪営業所	〒541-0045	大阪市中央区道修町3丁目4番7号	TEL.06(6210)2130(代)	FAX.06(6233)2155
●福岡営業所	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街1番1号 新幹線博多ビル6F	TEL.092(413)3100(代)	FAX.092(413)2212